


Luftfilter

Ölbadluftfilter Typ FLOH

Die Ölbadluftfilter sind zur Reinigung der Ansaugluft bei hohen Staubbelastungen geeignet.

Vorteile:

- lange Lebensdauer der Maschinen
- geringer Kraftstoffverbrauch durch niedrige Druckdifferenz
- größtmögliche Betriebssicherheit durch geringe und einfache Wartung
- hohe Standzeiten durch gute Ölausnutzung
- relativ geringes Gewicht durch Kofi-Fasermatteneinsatz

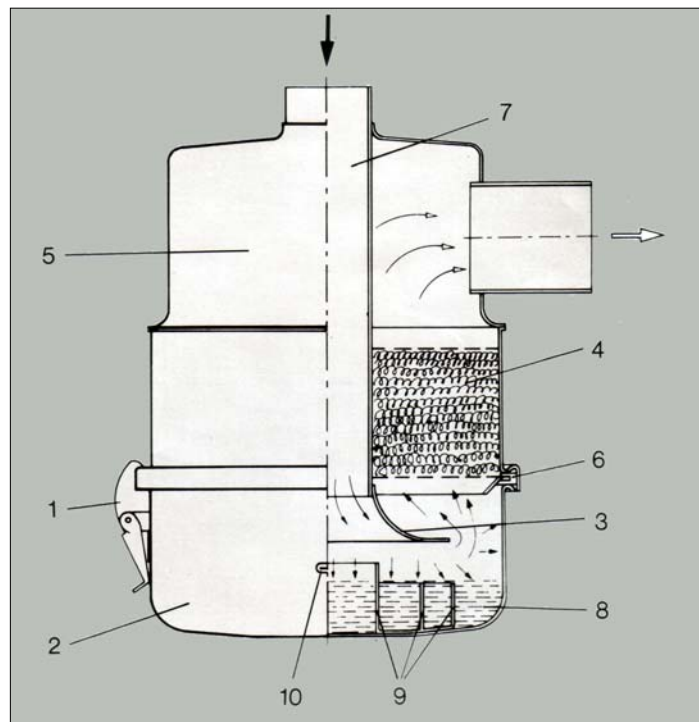

- 1 Spanverschluss
- 2 Ölbehälter
- 3 Diffusor
- 4 Filterpaket (Filtereinsatz)
- 5 Filtergehäuse

- 6 Dichtring
- 7 Lufteintrittsrohr
- 8 Ölbad
- 9 Ölberuhigungsbleche
- 10 Ölstandsmarke

EIDAM Landtechnik GmbH

Kühnhaidter Str. 8

D-08294 Lößnitz


Tel.: 0 37 71/3 52 40

Fax: 0 37 71/3 52 72

Internet: www.eidam-landtechnik.de

Mail: info@eidam-landtechnik.de

Technische Daten:

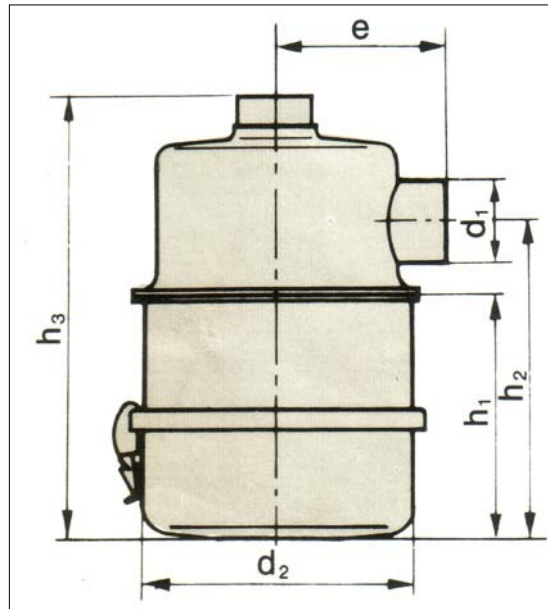

Typ	Volumenstrom Q_{\max} in m^3/h	Maße in mm						Ölfüllung in kg	Masse ohne Öl in kg
		d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	e		
150 FLOH	150	50	158	190	245	335	115	0,6	3,1
220 FLOH	220	70	202	200	250	345	125	1,0	3,3
300 FLOH	300	70	228	202	266	366	140	1,2	4,2
400 FLOH	400	76	252	215	280	386	185	1,5	4,5
500 FLOH	500	92	300	227	292	402	215	1,8	6,0
600 FLOH	600	102	330	257	327	452	280	2,5	7,2

EIDAM Landtechnik GmbH

Kühnhaider Str. 8

D-08294 Löbnitz

Tel.: 0 37 71/3 52 40

Fax: 0 37 71/3 52 72

Internet: www.eidam-landtechnik.de

Mail: info@eidam-landtechnik.de

Axialzyklone Typ FLZ


Die Axialzyklone sind Vorabscheider in Luftfilteranlagen. Sie werden bei hohen Staubbelastungen in Kombination mit Ölbadluftfiltern oder Trockenluftfiltern zur Verlängerung der Standzeit der Hauptfilter eingesetzt.

Einsatzmöglichkeiten:


- Zusatzgeräte für Ölbad- und Trockenluftfilter

Vorteile:

- durch Vorschalten eines Axialzyklones kann die Standzeit des Ölbadluftfilters auf das Sechs- bis Achtfache erhöht werden
- Axialzyklone und Ölbadluftfilter sind in ihrer Wirkungsweise aufeinander abgestimmt und gewährleisten dadurch eine einwandfreie Funktion des gesamten Filtersystems

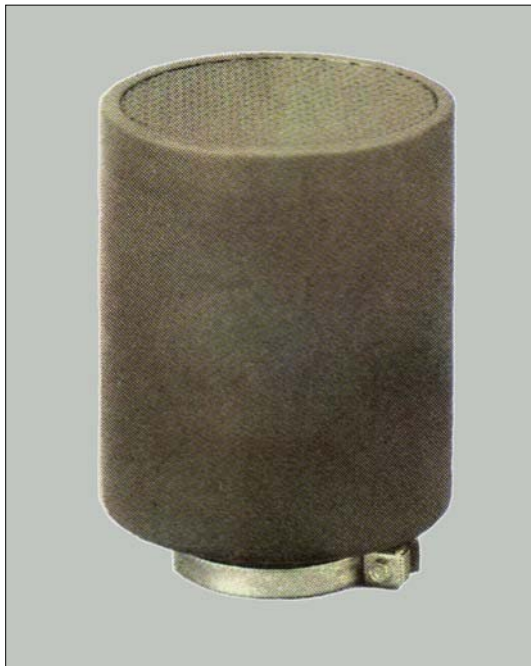

Typ A

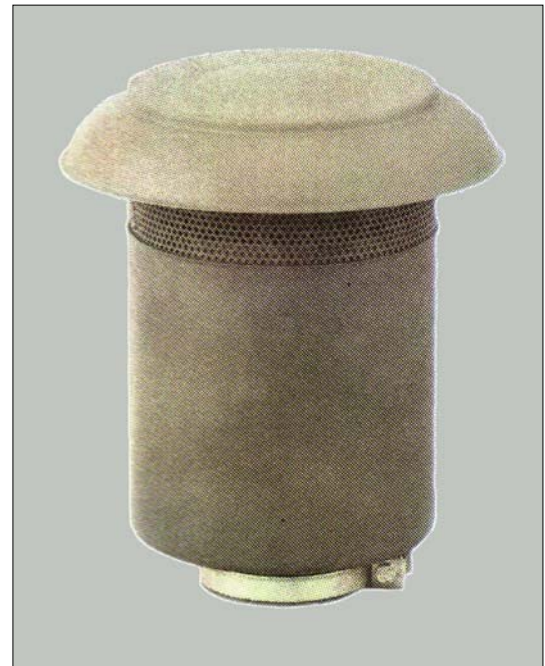

Typ B

EIDAM Landtechnik GmbH

Kühnhaidter Str. 8

D-08294 Löbnitz



Tel.: 0 37 71/3 52 40

Fax: 0 37 71/3 52 72

Internet: www.eidam-landtechnik.de

Mail: info@eidam-landtechnik.de

Technische Daten:

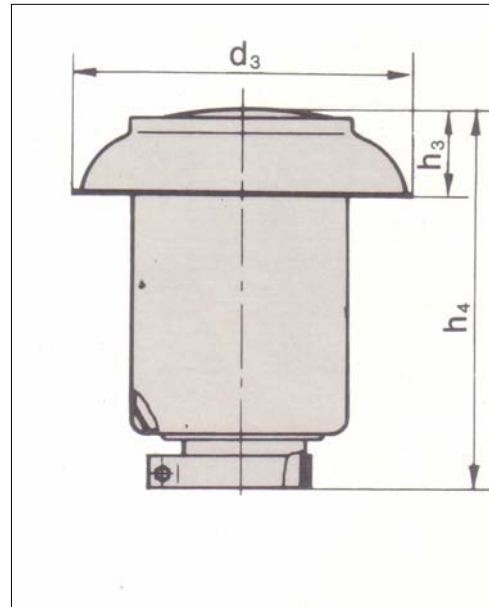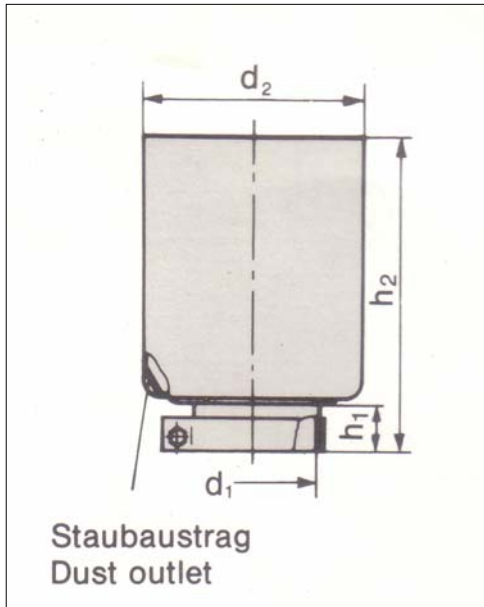

Typ	Volumenstrom Q_{\max} in m^3/h	Maße in mm							Masse in kg
		d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	
150 FLZ	150	50,6	92	145	25	-	36	194	0,7
220 FLZ	220	60,7	110	160	22	-	36	207	0,8
300 FLZ	300	70,7	127	180	30	187	36	239	1,1
400 FLZ	400	76,7	138	213	25	192	36	224	1,3
500 FLZ	500	92,9	166	242	30	219	42	279	1,7
600 FLZ	600	103	184	260	30	245	42	300	2,1

EIDAM Landtechnik GmbH

Kühnhaider Str. 8

D-08294 Lößnitz

Tel.: 0 37 71/3 52 40

Fax: 0 37 71/3 52 72

Internet: www.eidam-landtechnik.de

Mail: info@eidam-landtechnik.de